


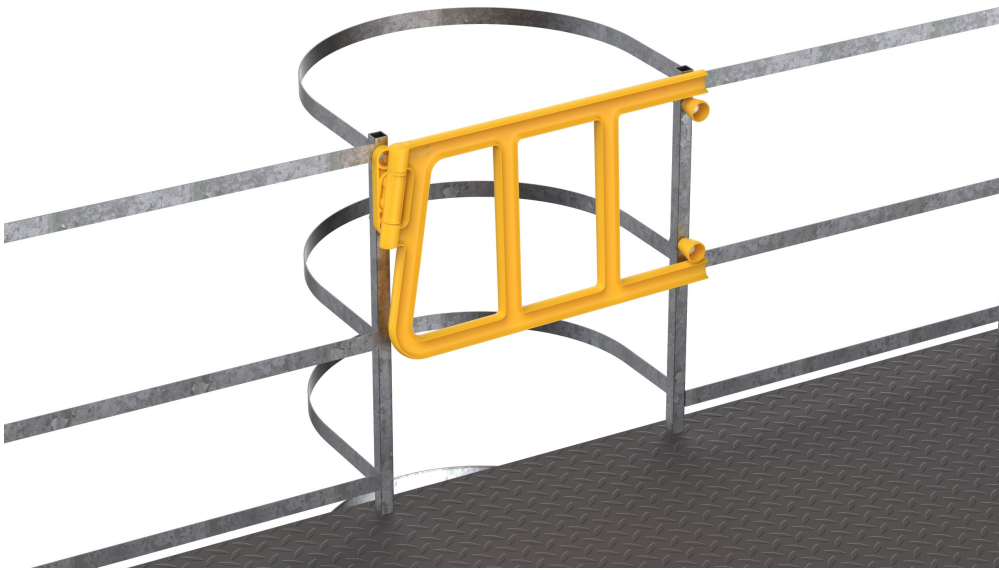

Axes Gate is ontwikkeld als valbeveiliging voor ladder- en trapopeningen. Dit poortje is opgebouwd uit polyurethaan en is zelfsluitend door eigen gewicht.

Voordelen

- Axes Gate is gemaakt uit kunststof (massief PU) en bijgevolg weer- en corrosiebestendig.
- Zelfsluitend door graviteit, wat een extra zekerheid betekent voor uw personeel.
- Kleur = GEEL (RAL1003) = uitstekende zichtbaarheid.
- Deze poort opent 120°
- De bovenkant van de poort kan op gelijke hoogte van de handgreep geplaatst worden.
- Identieke scharnierblok voor dubbele en enkele poort: bij overschakeling van de ene naar de andere versie dient het scharnierblok niet vervangen te worden.
- Eenvoudige installatie: slechts 4 identieke gaten te boren (diameter 14 mm).
- RVS montagebouten bijgeleverd

Toepassingen

De dubbele poort biedt optimale bescherming op hoogte omwille van de 2 horizontale regels.

- Ze beantwoordt aan de eisen van de EN 14122-3 paragraaf 7.1.4. (knierail benodigd)
- Ze beantwoordt aan de sterkte eis van de EN14122 paragraaf 8.2.

De enkele poort beantwoordt niet aan de eisen van de EN 14122-3 paragraaf 7.1.4. (er is geen knierail)

- Ze beantwoordt aan de sterkte eis van de EN14122-3 paragraaf 8.2.
- Ze mag niet op hoogte gebruikt worden.

Afmetingen

De Axes Gate is beschikbaar in 2 lengtes (94 cm en 120 cm). De enkele poort weegt 3,9 kg en de dubbele poort weegt 7,3 kg. (bij 1200mm lengte). Het poortje kan makkelijk op de werf ingekort worden. Zorg er steeds voor dat de arm lang genoeg is om contact te maken met de aanpalende leuning (min. 30mm)

Accessoires

1. Magneetsluiting

Om ervoor te zorgen dat de Axes Gate steeds in gesloten positie blijft staan, kunnen wij in optie, een magneet aanbieden die op eenvoudige wijze op de slagboom kan gemonteerd worden.

2. Hulpmiddelen

Hulpmiddelen voor montage op buis worden meegeleverd.

